

塗布型

農POフィルムならサンテーラ

長期展張型▶

透明

外張り

UV品あり

クリンテート®

Cleantate

エクストラ
EX

優れた透明性と保温性を実現しています。

- 流滴剤の特殊コーティング(塗布タイプ)で長期間流滴性が持続します。
- 強度、柔軟性、透明性に優れています。



クリンテートは
展張作業が楽になります

クリンテートEXは長期展張できるので、
毎年の展張作業は要りません。



栽培事例 果菜・葉菜類、イチゴ、メロン、トマト、花など多数

クリンテート®

Cleantate

エクストラ
EXUV

紫外線カットタイプもあります。

- 紫外線カットタイプだから、害虫忌避や病害抑制に効果があります。

栽培事例 葉菜類をはじめとして、トマト、ピーマン、アスパラなど




クリンテートEX(エクストラ)




● 透明性と保温性、どちらも大切

透明性と保温性、そして耐酸性 どれも大切

農POの透明性と保温性は相反する傾向にあります。
クリンテートEX(エクストラ)は住友化学(株)の協力を得て優れた透明性と保温性を実現しました。
耐酸性(耐硫黄性)も向上しました。

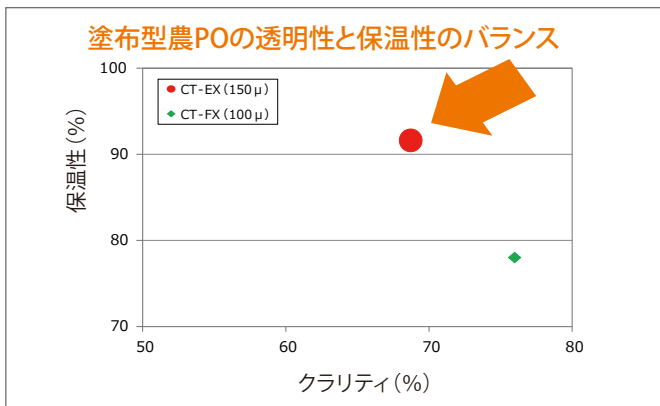

(保温性測定法の詳細は特許第5709423号公報に記載)

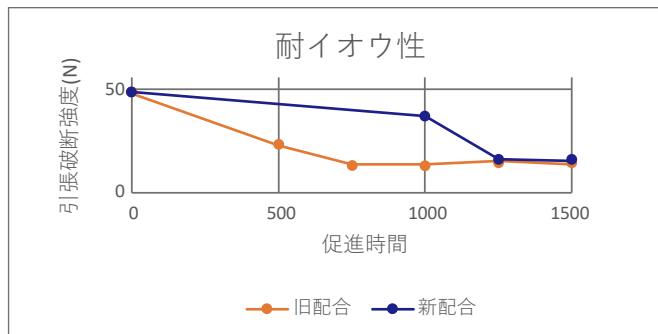


試験法：圃場で凡そ3年くらいかけて蓄積する硫黄濃度を予め含浸させたフィルムを劣化促進試験にて、耐候促進試験を行った結果です。(測定法の詳細は特許第6230839号公報に記載)

紫外線カットタイプもあります

紫外線カットタイプだから、害虫抑制や病害抑制に効果があります。

ナス、一部の花やミツバチを使用する栽培法にはご使用になれません。
害虫や病害を抑制する効果はありますが、殺虫や殺菌効果はありません
ので、発生状況に応じた適切な防除と組み合わせたご使用をおすすめ
します。

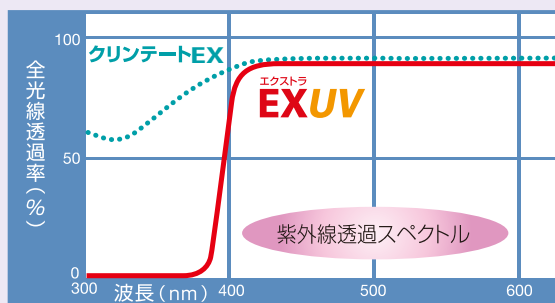

規格

| 品名 | 厚み(mm) | | 幅(cm) | 長さ(m) | | 梱包単位 | | | | | | | | | | |
|----------|--------|------|-------|-------|-----|------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| クリンテートEX | 0.13 | 0.15 | 原反 | 135 | 150 | 185 | 200 | 230 | 100 | 1本 | | | | | | |
| | | | 加工品 | 135 | 150 | 185 | 200 | 230 | | | 270 | 300 | | | | |
| | 0.15 | 加工品 | 330 | 370 | 400 | 460 | 540 | 570 | 600 | 630 | 660 | 700 | 740 | 770 | 800 | 840 |
| | | | | 860 | 900 | 930 | 960 | 1000 | 1040 | 1080 | | | | | | |

* 紫外線カットタイプについては別途お問合わせください。

* 幅継の対応も致しますので、別途お問合わせください。



注意

1. フィルムには裏表がありますので、ハウスの外から正しく文字が読めるようにお張りください。
2. シワやたるみを伸ばす程度に軽く引っ張り展開してください。温度によって伸び縮みしますので、夏は少しゆるめ、冬は少しきつめの展開をおすすめします。
3. ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。摩擦によりフィルムが破損する恐れがあります。
4. 保管には、直射日光のあたる場所や濡れたままの状態は避けてください。融着の恐れがあります。反射シートでカバーするなどご注意ください。
5. 硫黄くん蒸や火山地域でのご利用、ウレタンや塩ビ製のフィルムやパイプ保護材・高温のパイプ等との接触は、フィルムの早期劣化の恐れがあります。
6. 太陽熱消毒、土壌消毒をされる場合には、換気に努めて下さい。高温により流動性能が低下させる恐れがあります。
7. 本製品は農業用ハウス展開以外の目的ではお使いになれません。

<塗布型農POフィルムに関する注意>

1. ハウス内面を強くこすったり、フィルムを引きずらないで下さい。流動不良の原因になる場合があります。
2. 細かい水滴が付着して曇ることがありますが、水滴が流れるまでの段階的な状態であり、流動性能の低下ではありません。

クリンテート®はサンテラ株式会社の登録商標です。

サンテラ株式会社

SanTerra

<https://www.santerra.jp/>

〒103-0016

東京都中央区日本橋小網町1-8 茅場町高木ビル4階
東京営業部 Tel: 03-6810-9683 Fax: 03-6810-9684

〒541-0045

大阪府大阪市中央区道修町2-2-8 住化不動産道修町ビル7階
大阪営業部 Tel: 06-4256-4681 Fax: 06-4256-4682

全国の営業部・工場の所在地はホームページをご確認ください。

所在地一覧は
こちら

