

練込型

中期展張型▶

透明

外張り

積雪対策

農POフィルムならサンテーラ



エス エヌ
SN


雪を落としてハウスを守る!!

光を取り込む!!

- ハウスの外側に特殊コーティングを施すことで、滑雪性が良くなりました。
- 積雪荷重による倒壊からハウスを守ります。
- 冬季の少ない晴れ間を逃さず、太陽光を取り入れます。



このままじゃハウスが
つぶれちゃう!!

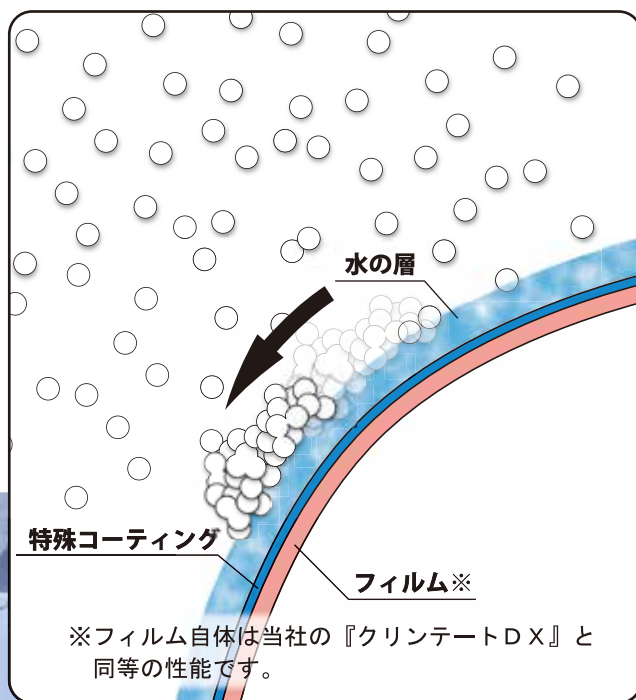

クリンテートSN
(エスエヌ)





クリンテートは

1. 高性能・高品質フィルムです

耐久性・保温性・流滴性・透明性などすべての機能のバランスがとれています。



クリンテートは

2. 展張作業が楽になります

農ビに比べて比重が小さくて軽いので作業の負担が少なくなります。べたつかないので展張作業が楽です。



クリンテートは

3. 環境にやさしいフィルムです

高い保温力で省エネルギー、低燃費、暖房によるCO₂の低減が見込めます。

雪滑り性

クリンテートSN




通常農PO



フィルム表面の特殊コーティングに使用している無機微粒子が雪解け水を引き寄せ、水の膜を形成。降り積もった雪は、自重で水膜の上を滑るように落ちて行きます。この雪滑り性により積雪時のハウスの倒壊や、冬季の日照確保が可能となります。また降雨時にも、同様に水膜が形成されるため、フィルムの表面に付着した塵や汚れを落とす効果が期待できます。

※フィルムの流滴性・保温性などの基本性能は、クリンテートDXと同等です。

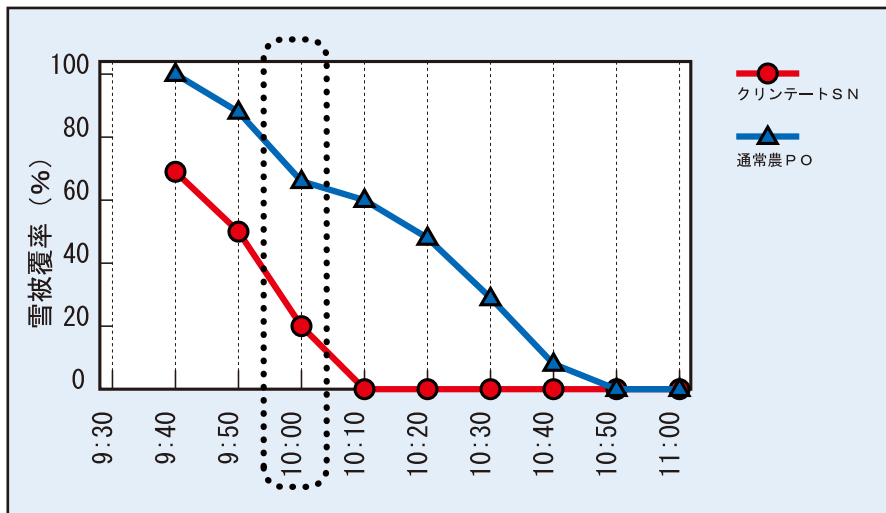

注意

1. フィルムには裏表がありますので、ハウスの外から正しく文字が読めるようにお張りください。
 2. シワやたるみを伸ばす程度に軽く引っ張り展張してください。温度によって伸び縮みますので、夏は少しゆるめ、冬は少しきつめの展張をおすすめします。
 3. ハウスバンドはゆるめに張り、換気作業は丁寧に行ってください。摩擦によりフィルムが破損する恐れがあります。
 4. 保管には、直射日光の当たる場所や濡れたままの状態は避けてください。融着の恐れがあります。反射シートでカバーするなどご注意ください。
 5. 硫黄くん蒸や火山地域でのご利用、ウレタンや塩ビ製のフィルムやパイプ保護材・高温のパイプ等との接触は、フィルムの早期劣化の恐れがあります。
 6. 太陽熱消毒、土壌消毒をされる場合には、換気に努めて下さい。高温により流滴性能が低下させる恐れがあります。
 7. 本製品は農業用ハウス展張以外の目的ではお使いになれません。
- <練込型農POフィルムに関する注意>
1. 長期間、巻き上げた状態にすることは避けてください。巻き下ろした時に、流滴不良を生じることがあります。



注意

- <クリンテートSNに関する注意>
1. 機能を損なう場合がありますので、ハウス外面を強くこすらないでください。

クリンテート®はサンテラ株式会社の登録商標です。

サンテラ株式会社

SanTerra

<https://www.santerra.jp/>

〒103-0016

東京都中央区日本橋小網町1-8 茅場町高木ビル4階
東京営業部 Tel: 03-6810-9683 Fax: 03-6810-9684

〒541-0045

大阪府大阪市中央区道修町2-2-8 住化不動産道修町ビル7階
大阪営業部 Tel: 06-4256-4681 Fax: 06-4256-4682

全国の営業部・工場の所在地はホームページをご確認ください。

所在地一覧は
こちら

